



## Медикаторы

**МиксРайт** | для животноводства

Starting  
**7 L/H**  
0.03 GPM

**Новая система LFR**  
От суточного возраста  
до возраста зрелости

 **TEFEN**  
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

# Медикаторы МиксРайт

## ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Применение дозаторов « MixRite medicator » в животноводстве гарантирует обеспечение должного контроля за дозами препарата, вводимого через питьевую воду, что является идеальным методом распределения лекарств, с первого дня существования стада. Во всех направлениях животноводческого хозяйства (птицеводство, свиноводство, разведение крупного рогатого скота, кролиководство и т.д.), дозатор МиксРайт позволит Вам дозировать следующие препараты:


- Антибиотики
- Вакцины
- Дезинфицирующие средства
- Уксусную кислоту
- Хлоросодержащие средства
- Всевозможные добавки
- Витамины
- Минералы

в линии подачи питьевой воды. Прибор пропорционального дозирования « MixRite medicator » гарантирует внесение и правильную дозировку препарата независимо от давления и изменений потока воды (в зависимости от потребления животными).

## Характеристики

- Система LFR позволяет эксплуатацию медикатора от 7 л / ч (0,03 GPM)
- Производит точное смешивание лекарственных средств и воды
- Дозирование можно быстро и легко регулировать
- Недорогое и простое обслуживание
- Основные внутренние детали выполнены из доступного высококачественного материала (Пружины из сплава Хастеллой, витоновые резиновые уплотнения)

Устройство автоматически начинает работать, когда вода течет по трубопроводу, и будет продолжать работать до тех пор, пока поток не остановится. Имеется возможность контролировать всасывание (впуск) с использованием моделей, снабженных системой включения / выключения.

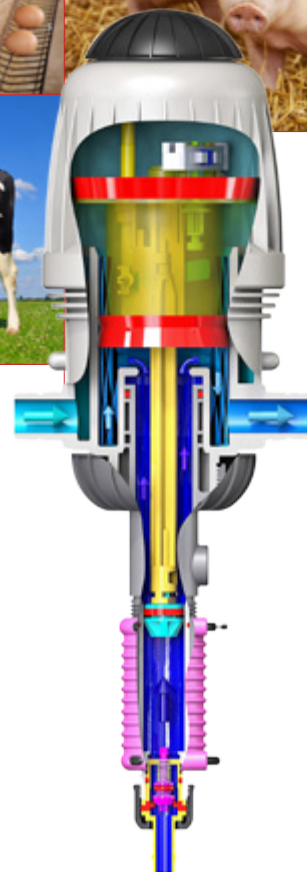

# Номенклатура выпускаемых изделий

2.5

3.5

TF-5



MixRite 2.5  
0.8%  
(11 GPM)



MixRite 2.5  
PO  
(11 GPM)



MixRite 3.5  
1-10%  
(15.5 GPM)



MixRite 3.5  
PO  
(15.5 GPM)



MixRite  
TF-5  
(22 GPM)

## Техническая информация

	2.5	3.5	5
<b>Давление воды</b>	0.2 - 8 bar (2.9 - 120 psi)	0.2 - 8 bar (2.9 - 120 psi)	1 - 8 bar (14.7 - 120 PSI)
<b>Расход</b>	7 - 2500 L/H (0.03-11 GPM)	10 - 3500 L/H (0.04-15.5 GPM)	20-5000 L/H (0.08 - 22 GPM)
<b>Рабочая температура</b>	4-40° C (39.2-104° F)	4-40° C (39.2-104° F)	4-40° C (39.2-104° F)
<b>Муфта</b>	3/4"	3/4"	1"

## 2.5, 3.5 Цветовой код применения

Применение	Цвет наклейки на муфте	Код TEFEN	Материал уплотнения	Материал пружины
Животноводство	Red	PO	NBR, EPDM	SST, Хастеллой
Хлорирование	Purple	CL	Витон	Хастеллой

## TF-5 Цветовой код применения

Применение	Цвет наклейки на муфте	Код TEFEN	Материал уплотнения	Материал пружины
Животноводство	Red	PO	NBR, EPDM	SST, Хастеллой
Хлорирование	Purple	CL	Витон	Хастеллой

# Общая техническая информация

	Модель	Диапазон Расхода	Диапазон давления	Диапазон дозирования	Диапазон дозирования %	Диаметр резьбы разъема
<b>MixRite 2.5</b>	0.8% Fixed OZ/GAL	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2 - 8 bar 2.9 - 120 psi	1:128	0.8% фиксированный	3/4" BSPT
	MixRite 2.5 0.1-0.9%	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:1000-1:111	0.1-0.9%	3/4" BSPT
	MixRite 2.5 0.3-2%	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2 - 8 bar 2.9 - 120 psi	1:333 - 1:50	0.3 - 2%	3/4" BSPT
	MixRite 2.5 0.4-4%	7-2500 L/H 0.03-11 gpm	0.2 - 8 bar 2.9 - 120 psi	1:250 - 1:25	0.4 - 4%	3/4" BSPT
<b>MixRite 3.5</b>	MixRite 3.5 0.1%-0.9%	10-3500 L/H 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:1000 - 1:111	0.1%-0.9%	3/4" BSPT
	MixRite 3.5 0.3%-2%	10-3500 L/H 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:333 - 1:50	0.3%-2%	3/4" BSPT
	MixRite 3.5 0.5%-5%	10-3500 L/H 0.04 to 15.5 gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:200 - 1:20	0.5%-5%	3/4" BSPT
	MixRite 3.5 1%-10%	50-3500 L/H 0.22 - 15.5gpm	0.2-8 bar 2.9-120 psi	1:100 - 1:10	1%-10%	3/4" BSPT
<b>MixRite TF 5</b>	TF 5-001	20-5000 L/H 0.088-22 gpm	1 - 8 bar 14.7 - 120 psi	1:1000 - 1:100	0.1 - 1%	1" NPT, BSPT
	TF 5-002	20-5000 L/H 0.088-22 gpm	1 - 8 bar 14.7 - 120 psi	1:500 - 1:50	0.2 - 2%	1" NPT, BSPT
	TF 5-005	20-5000 L/H 0.088-22 gpm	1 - 8 bar 14.7 - 120 psi	1:200 - 1:20	0.5 - 5%	1" NPT, BSPT

## Выбор правильного размера дозатора « MixRite medicator »

Mixrite 0.8% Fix	Mixrite 2.5 0.3-2% / 0.4-4%	Mixrite 3.5 0.3-2%	Mixrite TF-5 0.1-1%
* от 8,000 до 50,000 птичьего поголовья		* Не более 70,000 птичьего поголовья	* Более 70,000 птичьего поголовья

\* Птицы размером до 9 фунтов.

## Типовое управление системой подачи воды для применения в животноводстве

1. Регулятор давления
2. Манометр
3. Обратный клапан
4. Фильтр для воды – ячеистая сетка в 1 минимум
5. Счетчик воды с импульсной подачей
6. Перепускной клапан
- 7 Дозатор « MixRite medicator »

